


Technisches Datenblatt

Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230I2P+PE

Art.-Nr. 5092426

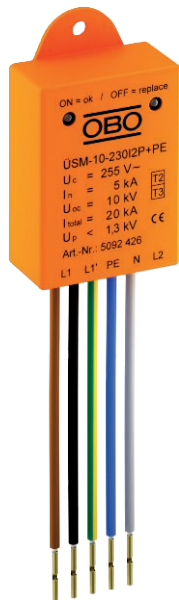


Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze. Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber.

- für Leuchten mit 2 Phasen (Leistungsreduzierung)
- mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
- geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
- Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen
- Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel)
- für LED Leuchten mit PE Anschluss

Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen



Abmessungen

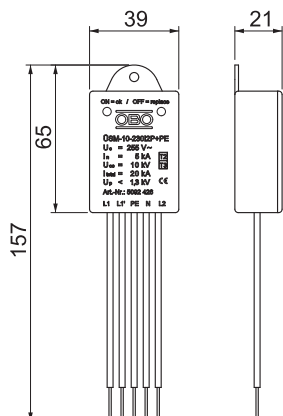

Länge	155,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	21,00 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	5092426
Typ	ÜSM-10-230I2P+PE
Bezeichnung 1	Überspannungsschutzmodul
Bezeichnung 2	für LED-Leuchten mit 2 Phasen
Dimension	230V
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	4,40 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230I2P+PE



Art.-Nr. 5092426

Technische Daten

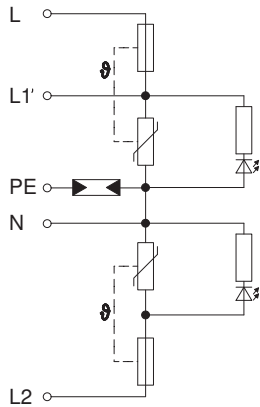

SPD nach EN 61643-11	Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-11	class II+III
Prüfklasse Typ 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfklasse Typ 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennspannung	230,00 V
Höchste Dauerspannung AC	255,00 V
Höchste Dauerspannung	255,00 V
Höchste Dauerspannung (L-N)	255,00 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)	255,00 V
Nennableitstoßstrom (8/20)	5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	5,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]	5,00 kA
Nennlaststrom	16,00 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	10,00 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	10,00 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]	10,00 kA
Ableitstoßstrom (8/20) [gesamt]	10,00 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]	1,30 kV
Schutzpegel	1,3 kV
Schutzpegel [L-N]	1,30 kV
Schutzpegel (L-N)	1,3 kV
Ansprechzeit	< 25 ns
Maximale Vorsicherung	16,00 A
Betriebstemperaturbereich	-40+80 °C
Ausführung der Pole	2+N/PE
Ausführung	2polig + NPE für SK I
Ausführung	2+NPE
Schutzart	IP20
Schutzart	IP20
Signalisierung am Gerät	optisch