# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 605, mittel, G

## Artikelnummer: 1018205

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1018205 |
| Typ | 605 20 G |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | zweilappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 20mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,664 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0185 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 605, mittel, G

## Artikelnummer: 1018205

### Abmessungen

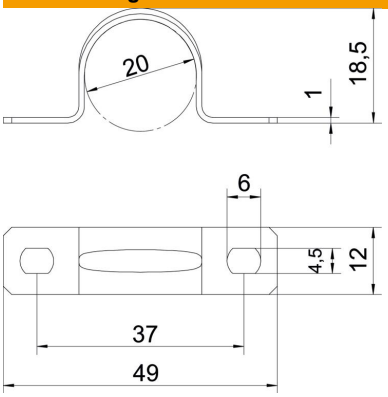


| | |
|---|---|
| Länge | 49 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 18,5 mm |
| Maß A | 49 mm |
| Maß B | 37 mm |
| Maß b | 12 mm |
| Maß D | 20 mm |
| Maß d | 4,5 mm |
| Maß e | 6 mm |
| Maß H | 18,5 mm |
| Maß t | 1 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 20 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 4,5 x 6 |
| Materialstärke | 1 mm |
| Nenndurchmesser | 20 mm |
| ROHS Konform | ja |
| UV-beständig | ja |