Technisches Datenblatt

Profilschiene MS 22 L FT

Artikelnummer: 1122707

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122707
Typ	MS 22 L 300 FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 18mm
Hersteller	OBO
Dimension	300x40x22,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0439 kg COe / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Profilschiene MS 22 L FT

Artikelnummer: 1122707

Abmessungen

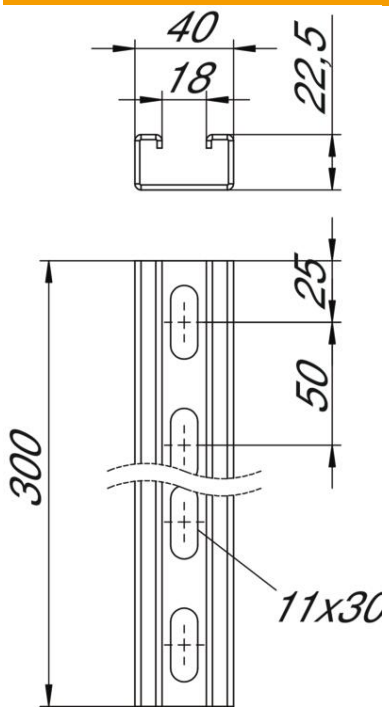

Länge	300 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm
Maß L	300 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	11x30 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm²
Statischer Wert Iy	1,19 cm
Statischer Wert Iz	4,46 cm
Statischer Wert Wy	1,05 cm²
Statischer Wert Wz	2,23 cm²