

# Technisches Datenblatt

## Profilschiene MS 22 L FT

Artikelnummer: 1122723



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1122723                             |
| Typ                                             | MS 22 L 700 FT                      |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                       |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 18mm          |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 700x40x22,5                         |
| Werkstoff                                       | Stahl                               |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                  |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                     |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 105 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3939 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Profilschiene MS 22 L FT

Artikelnummer: 1122723



### Abmessungen

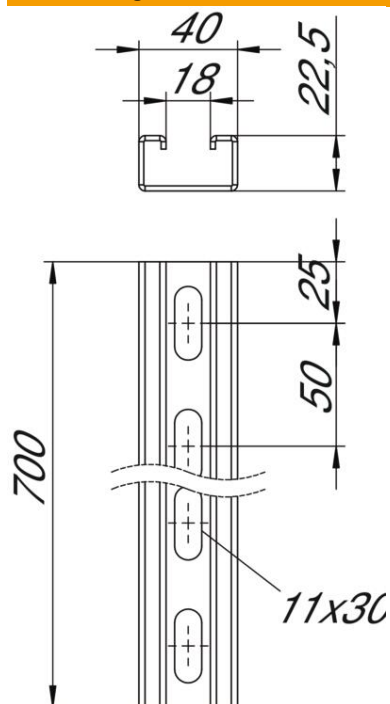

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 700 mm  |
| Breite | 40 mm   |
| Höhe   | 22,5 mm |
| Maß L  | 700 mm  |

### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig         | 50 mm                |
| Funktionserhalt                | nein                 |
| Lochgröße                      | 11x30 mm             |
| Materialstärke                 | 2 mm                 |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | nein                 |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Schlitzweite                   | 18 mm                |
| Statischer Wert A              | 1,74 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 1,19 cm              |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 4,46 cm              |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 1,05 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 2,23 cm <sup>2</sup> |