

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122940



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                      | 1122940                    |
| Typ                                | MS4121P0900FT              |
| Bezeichnung 1                      | Profilschiene              |
| Bezeichnung 2                      | gelocht, Schlitzweite 22mm |
| Hersteller                         | OBO                        |
| Dimension                          | 900x41x21                  |
| Werkstoff                          | Stahl                      |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt         |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                          |
| Mengeneinheit                      | Stück                      |
| Gewicht                            | 158 kg                     |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.                 |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8522 kg COe / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122940



## Abmessungen

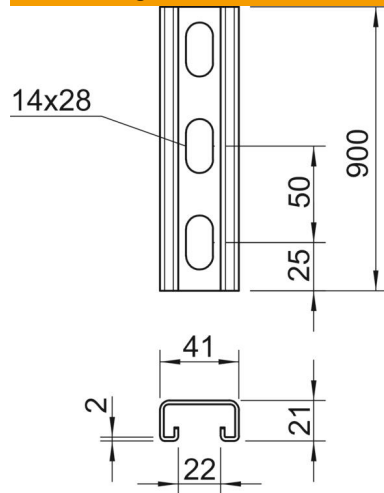

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 900 mm |
| Breite | 41 mm  |
| Höhe   | 21 mm  |
| Maß L  | 900 mm |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Bohrlochatstand mittig         | 50 mm                |
| Funktionserhalt                | ja                   |
| Lochgröße                      | 14x28 mm             |
| Materialstärke                 | 2 mm                 |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | ja                   |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Schlitzweite                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A              | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 0,95 cm              |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 4,51 cm              |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 0,89 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 2,2 cm <sup>2</sup>  |