

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122964



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1122964
Typ	MSL4141P3000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	214,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,4328 kg COe / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122964



## Abmessungen

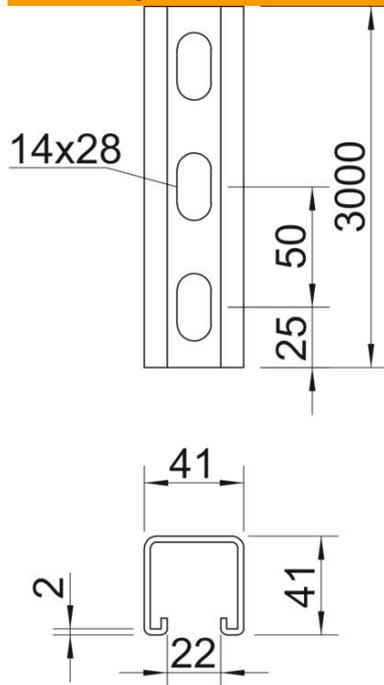

Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	3.000 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,45 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	5,18 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	7,56 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	2,51 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	2,69 cm <sup>2</sup>