

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Artikelnummer: 1123025



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A4</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                      | 1123025                         |
| Typ                                | MSL4141PP6000A4                 |
| Bezeichnung 1                      | Profilschiene                   |
| Bezeichnung 2                      | mit Seitenlochung, Schlitz 22mm |
| Hersteller                         | OBO                             |
| Dimension                          | 6000x41x41                      |
| Werkstoff                          | Edelstahl, rostfrei 1.4571      |
| Oberfläche                         | blank, nachbehandelt            |
| Oberflächennorm                    |                                 |
| Kleinste VK-Einheit                | 6                               |
| Mengeneinheit                      | Meter                           |
| Gewicht                            | 179,4 kg                        |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                        |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,2091 kg COe / 1 Meter        |


# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Artikelnummer: 1123025



### Abmessungen

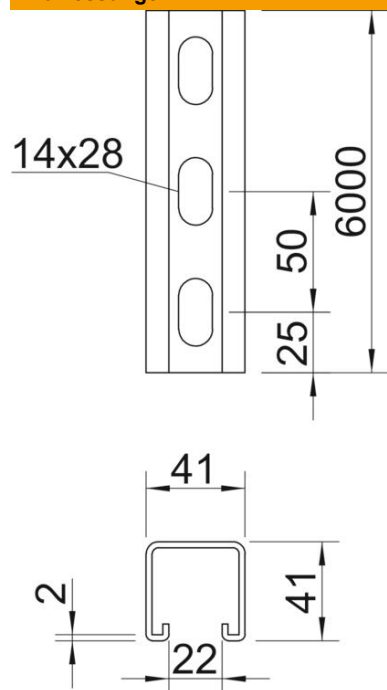

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 6.000 mm |
| Breite | 41 mm    |
| Höhe   | 41 mm    |
| Maß L  | 6.000 mm |

### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | 3 Seiten gelocht     |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Bohrlochatstand mittig         | 50 mm                |
| Funktionserhalt                | nein                 |
| Lochgröße                      | 14x28 mm             |
| Materialstärke                 | 2 mm                 |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | ja                   |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Schlitzweite                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A              | 2,01 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 5,13 cm              |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 5,88 cm              |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>2</sup> |