

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1123266



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



|    |              |
|----|--------------|
| St | Stahl        |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1123266                             |
| Typ                                             | MSL4141P0400FS                      |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                       |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 22mm          |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 400x41x41                           |
| Werkstoff                                       | Stahl                               |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                        |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                        |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 80,8 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0776 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1123266



## Abmessungen

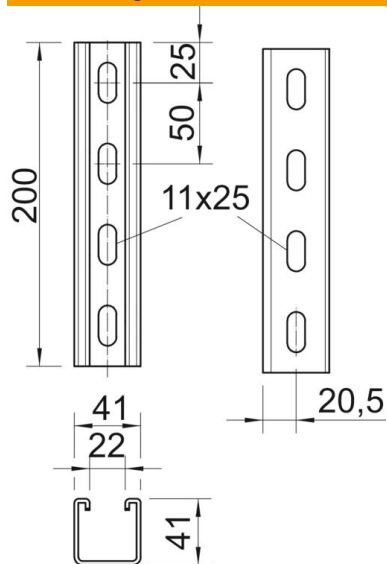

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 400 mm |
| Breite | 41 mm  |
| Höhe   | 41 mm  |
| Maß L  | 400 mm |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Funktionserhalt                | ja                   |
| Materialstärke                 | 2 mm                 |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | ja                   |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Schlitzweite                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A              | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 5,18 cm              |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 7,56 cm              |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>2</sup> |