# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne ALU

## Artikelnummer: 1183435

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Die Bügelschellen 2056/ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).

H

16-17

Alu Aluminium

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1183435 |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Bezeichnung 2 | 2-fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 34-40mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,75 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5054 kg COe / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne ALU

## Artikelnummer: 1183435

### Abmessungen

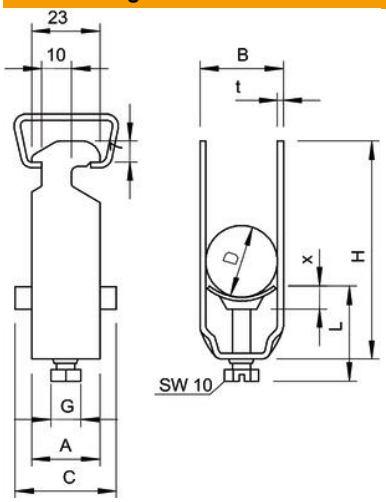


| | |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 45 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß H | 114 mm |
| Maß L | 44,5 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß x | 6 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Montageart | Profilschiene |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 40 mm |
| Spannbereich D min. | 34 mm |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |