

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1186043



Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 1186043                 |
| Typ                                | BS-H2-M-46 FT           |
| Bezeichnung 1                      | Bügelschelle 2056       |
| Bezeichnung 2                      | 2-fach                  |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 40-46mm                 |
| Werkstoff                          | Stahl                   |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                | 50                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 13,758 kg               |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3359 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1186043



## Abmessungen

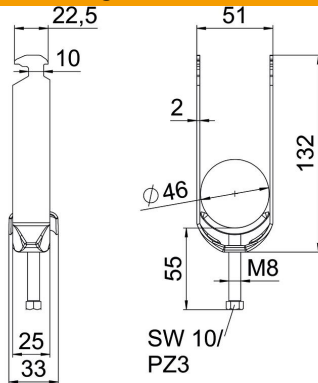

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 25 mm  |
| Breite      | 51 mm  |
| Höhe        | 132 mm |
| Blechstärke | 2 mm   |
| Maß A       | 25 mm  |
| Maß B       | 51 mm  |
| Maß C       | 33 mm  |
| Maß G       | M8     |
| Maß H       | 132 mm |
| Maß L       | 55 mm  |
| Maß t       | 2 mm   |

## Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 2             |
| Funktionserhalt                                   | ja            |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 46 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 40 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm         |
| Gewinde                                           | M8            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 33 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 5 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein          |
| Mit Metallwanne                                   | ja            |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 46 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 40 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Stahl         |