

# Technisches Datenblatt

Bügel­schelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metall­druckwanne, FT

Artikelnummer: 1186510



Bügel­schelle mit U-Fuß, Metall­druckwanne mit gerundeten Kanten für Kabel­schutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profil­schiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 1186510            |
| Typ                 | BS-U2-M-16 FT      |
| Bezeichnung 1       | Bügel­schelle 2056 |
| Bezeichnung 2       | 2-fach             |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 12-16mm            |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 50                 |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 3,998 kg           |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT



Artikelnummer: 1186510

## Abmessungen

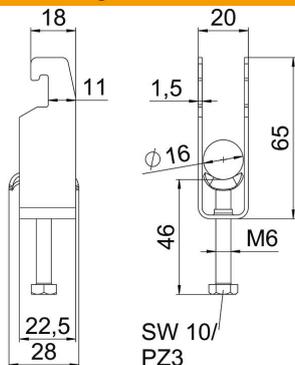

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 20 mm   |
| Höhe        | 65 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 20 mm   |
| Maß C       | 28 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 65 mm   |
| Maß L       | 46 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|   |               |
|---|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 2             |
| Funktionserhalt                                   | ja            |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 16 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 12 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm         |
| Gewinde   | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 28 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein          |
| Mit Metallwanne                                   | ja            |
| Montageart  | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 16 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 12 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Stahl         |