

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,  
ALU

Artikelnummer: 1188237



Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1188237                               |
| Typ                                             | BS-F1-K-22 ALU                        |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle 2056                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 16-22mm                               |
| Werkstoff                                       | Aluminium                             |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,516 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2113 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,  
ALU

Artikelnummer: 1188237



## Abmessungen

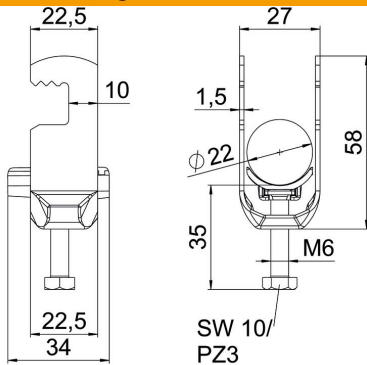

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 27 mm   |
| Höhe        | 58 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 27 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 58 mm   |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1              |
| für Rohrdurchmesser max. | 22 mm          |
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm          |
| Gewinde                  | M6             |
| Halogenfrei              | ja             |
| Länge Außenmaß           | 34 mm          |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm           |
| Mit Kunststoffwanne      | ja             |
| Montageart               | flaches Profil |
| Schlitzebreite           | 10 mm          |
| Spannbereich D max.      | 22 mm          |
| Spannbereich D min.      | 16 mm          |
| Zusatz Oberfläche        | unbehandelt    |
| Zusatz Werkstoff         | Aluminium      |