

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 ALU

Artikelnummer: 1362814



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).



Alu

Aluminium

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 1362814                 |
| Typ                                | ASL 733 20 ALU          |
| Bezeichnung 1                      | Abstandschelle          |
| Bezeichnung 2                      | mit Langloch            |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 17-20mm                 |
| Werkstoff                          | Aluminium               |
| Kleinste VK-Einheit                | 25                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 1,097 kg                |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1551 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 ALU

Artikelnummer: 1362814



### Abmessungen

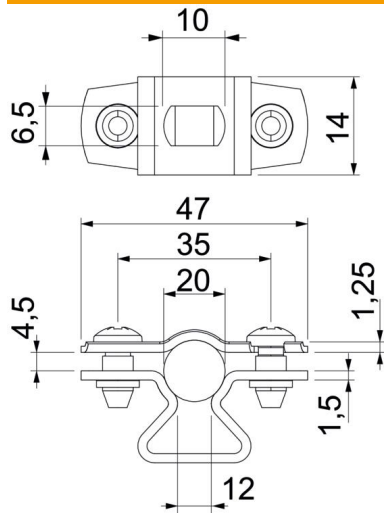

|            |        |
|------------|--------|
| Maß A      | 47 mm  |
| Maß B      | 35 mm  |
| Maß b      | 14 mm  |
| Maß D      | 20 mm  |
| Maß D max. | 20 mm  |
| Maß D min. | 17 mm  |
| Maß L      | 10 mm  |
| Maß s      | 12 mm  |
| Maß t1     | 1,25   |
| Maß t2     | 1,5    |
| Maß x      | 4,5 mm |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand       | ja          |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1           |
| Ausführung             | geschlossen |
| Befestigungsart        | Schraubloch |
| für Durchmesser        | 17 - 20     |
| Halogenfrei            | ja          |
| Kunststoffummantelt    | nein        |
| Materialstärke         | 1,5 mm      |
| Spannbereich D max.    | 20 mm       |
| Spannbereich D min.    | 17 mm       |
| UV-beständig           | ja          |