

# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 06

Artikelnummer: 2005532



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2005532                  |
| Typ                                 | X06C LGR-TR              |
| Bezeichnung 1                       | Leergehäuse              |
| Bezeichnung 2                       | mit transparentem Deckel |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 150x116x86               |
| Farbe                               | grau / transparent       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 33,1 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5589 kg COe / 1 Stück  |



# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 06

Artikelnummer: 2005532



### Abmessungen

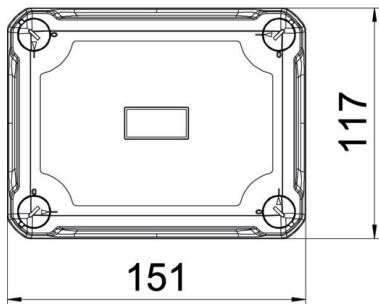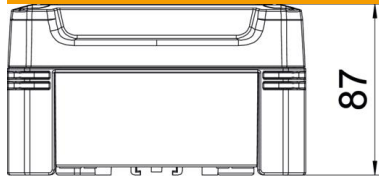

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 151 mm |
| Breite | 117 mm |
| Höhe   | 86 mm  |

### Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Anbaumöglichkeit              | nein          |
| Deckelfestigung               | geschraubt    |
| Form                          | rechteckig    |
| Geeignet für Außenanwendung   | ja            |
| Lichte Innenmaße              | 137x105x68 mm |
| Mit Deckel                    | ja            |
| Montageart                    | Aufputz       |
| Schutzart                     | IP67          |
| Schutzgrad IK-Code            | IK09          |
| Schutzklasse                  | II            |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C         |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C         |
| Transparenter Deckel          | ja            |
| Witterungsbeständig           | ja            |