

# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 02

Artikelnummer: 2005594



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2005594                  |
| Typ                                 | X02C SW                  |
| Bezeichnung 1                       | Leergehäuse              |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 95x95x72                 |
| Farbe                               | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 17,5 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7382 kg COe / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 02


Artikelnummer: 2005594



### Abmessungen

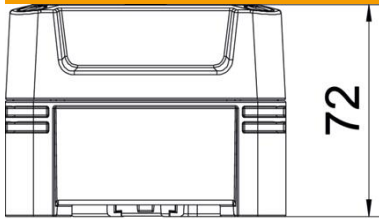

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 95 mm |
| Breite | 95 mm |
| Höhe   | 72 mm |

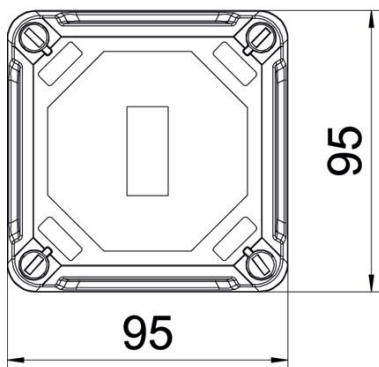

### Technische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Deckelbefestigung             | geschraubt  |
| Form                          | quadratisch |
| Geeignet für Außenanwendung   | ja          |
| Lichte Innenmaße              | 85x85x57 mm |
| Mit Deckel                    | ja          |
| Montageart                    | Aufputz     |
| Schutzart                     | IP67        |
| Schutzgrad IK-Code            | IK09        |
| Schutzklasse                  | II          |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C       |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C       |
| Witterungsbeständig           | ja          |