

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T250, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007756



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 225x173x103 mm



PP/  
PC

Polypropylen / Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                       | 2007756                        |
| Typ                                 | T 250 HD TR                    |
| Bezeichnung 1                       | Kabelabzweigkasten             |
| Bezeichnung 2                       | mit hohem transparentem Deckel |
| Hersteller                          | OBO                            |
| Dimension                           | 240x190x115                    |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035            |
| Werkstoff                           | Polypropylen / Polycarbonat    |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                              |
| Mengeneinheit                       | Stück                          |
| Gewicht                             | 52,01 kg                       |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                     |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4483 kg COe / 1 Stück        |


# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007756



## Abmessungen

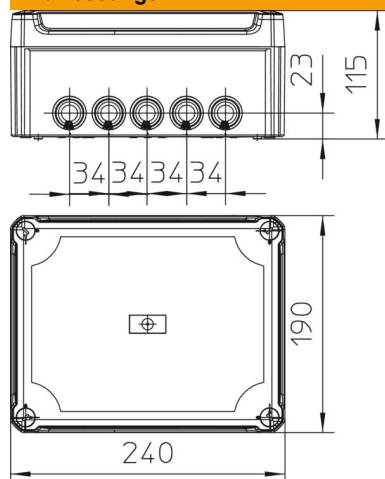

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 240 mm |
| Breite | 190 mm |
| Höhe   | 112 mm |

## Technische Daten

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar                                   | ja                                                   |
| Anzahl der Einführungen                     | 16                                                   |
| Art der Einführung                          | Einsteckdichtung                                     |
| Art der Einführung                          | Kabel                                                |
| Art der Gehäusedurchführung                 | sonstige                                             |
| Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> | 500 V                                                |
| Bestückung                                  | ohne                                                 |
| Deckel                                      | transparent                                          |
| Deckelbefestigung                           | geschraubt                                           |
| Einführung von Hinten                       | ja                                                   |
| Einführungen                                | 9xM25                                                |
|                                             | 7xM32                                                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung               | nein                                                 |
| flammwidrig                                 | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form                                        | rechteckig                                           |
| Funktionserhalt                             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone                                 | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas                             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub                           | ohne                                                 |
| Glasfaserverstärkt                          | ja                                                   |
| Halogenfrei                                 | ja                                                   |
| Lichte Innenmaße                            | 225x173x103 mm                                       |
| Mit Abschirmung                             | nein                                                 |
| Mit Deckel                                  | ja                                                   |
| Montageart                                  | Wand-/ Deckenmontage                                 |
| Nennspannung                                | 500 V                                                |
| Plombierbar                                 | ja                                                   |
| Schutzart                                   | IP66                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK05                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max.               | 60 °C                                                |

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007756



## Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Transparenter Deckel          | nein  |
| Witterungsbeständig           | nein  |