

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Artikelnummer: 2011530



Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre



**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2011530                               |
| Typ                                             | EDR 32 25-32 LGR                      |
| Bezeichnung 1                                   | Einsteckdichtung                      |
| Bezeichnung 2                                   | für Rohre                             |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | Ø32/25-32                             |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Thermoplastisches Elastomer           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,17 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0296 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDR, lichtgrau



Artikelnummer: 2011530

### Abmessungen

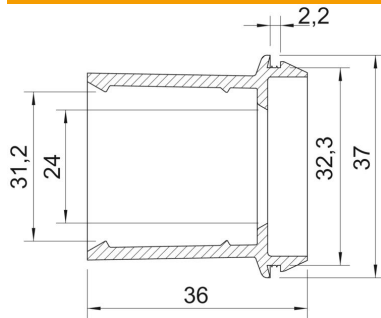

|        |         |
|--------|---------|
| Maß A  | 2,2 mm  |
| Maß D1 | 37 mm   |
| Maß D2 | 32,3 mm |
| Maß D3 | 24 mm   |
| Maß D4 | 31,2 mm |
| Maß L  | 36 mm   |

### Technische Daten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Ausführung           | offen  |
| für Durchmesser max. | 32 mm  |
| für Durchmesser min. | 25 mm  |
| für Wandstärke max.  | 2,2 mm |
| für Wandstärke min.  | 2,2 mm |
| Größe                | M32    |
| Halogenfrei          | ja     |
| Nenndurchmesser      | 32 mm  |
| ROHS Konform         | ja     |
| Schutzart            | IP55   |