


# Technisches Datenblatt

## Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029650



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

Pg

NBR  
SBR

Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2029650                               |
| Typ                                             | 107 C V 21 3x7                        |
| Bezeichnung 1                                   | Mehrfachdichteinsatz                  |
| Bezeichnung 2                                   | zur V-TEC                             |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | PG21,3X7                              |
| Farbe                                           | schwarz                               |
| Werkstoff                                       | Kautschuk-Mischung                    |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 0,45 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0054 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, PG


Artikelnummer: 2029650



## Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Maß D  | 7 mm  |
| Maß D1 | 23 mm |
| Maß H  | 12 mm |

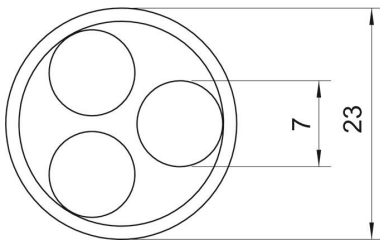

## Technische Daten

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anzahl Bohrungen           | 3        |
| Ausführung                 | sonstige |
| Geeignet für Gewindemaß PG | 21       |
| Innendurchmesser           | 7 mm     |
| Lochdurchmesser            | 7 mm     |
| ROHS Konform               | ja       |