

# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 25 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056585



Geprüft nach EN 60998. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 25 ÷ mm<sup>2</sup> Nennspannung 750 V Nennstrom 101 A Max. klemmbar je Seite: 25 mm<sup>2</sup> flexibel oder 16 mm<sup>2</sup> starr.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2056585             |
| Typ                 | 79 CE SW/EKL 4BE    |
| Bezeichnung 1       | Reihenlüsterklemme  |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 25,0mm <sup>2</sup> |
| Farbe               | schwarz             |
| Werkstoff           | Polypropylen        |
| Kleinste VK-Einheit | 10                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 11,2 kg             |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |


# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056585



### Abmessungen

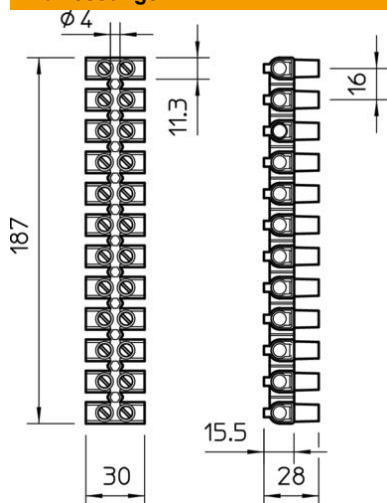

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 187 mm |
| Breite | 30 mm  |
| Höhe   | 28 mm  |

### Technische Daten

|                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Abschlussplatte erforderlich                                        | nein                                                          |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. | 16 mm²                                                        |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. | 16 mm²                                                        |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.                   | 25 mm²                                                        |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.                   | 25 mm²                                                        |
| Anschlussposition                                                   | seitlich                                                      |
| Anzahl der Klemmstellen                                             | 12                                                            |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol                                      | 2                                                             |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1                                 | Schraubanschluss                                              |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2                                 | Schraubanschluss                                              |
| Bohrlochatstand mittig                                              | 16 mm                                                         |
| Explosionsgeprüfte Ausführung                                       | nein                                                          |
| Geeignet für flexible Leiter                                        | ja                                                            |
| Geeignet für Massivleiter                                           | ja                                                            |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter                                    | ja                                                            |
| Montageart                                                          | Direktmontage                                                 |
| Nennquerschnitt min.                                                | 25 mm²                                                        |
| Nennspannung                                                        | 750 V                                                         |
| Nennstrom                                                           | 101 A                                                         |
| Polzahl                                                             | 12                                                            |
| Querschnitt                                                         | Max. klemmbar je Seite: 25 mm² flexibel oder 16 mm² starr mm² |
| Schraubenanzugsdrehmoment                                           | 2 kN/m                                                        |
| Temperatureinsatzbereich max.                                       | 80 °C                                                         |
| Temperatureinsatzbereich min.                                       | -5 °C                                                         |
| Transparent                                                         | nein                                                          |

# Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 25 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056585



## Technische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Umgebungstemperatur | 80 °C |
|---------------------|-------|