


Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056700

OBO
BETTERMANN

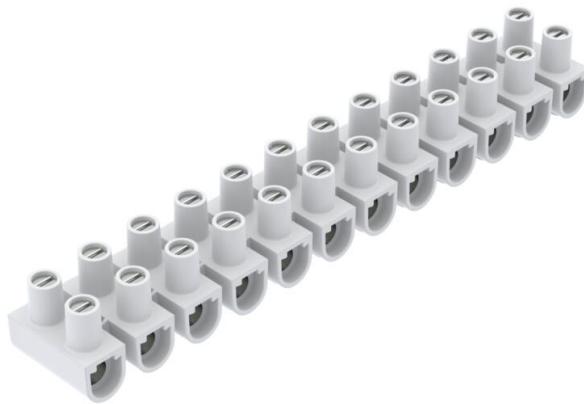

Geprüft nach EN 60998.

Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbar Leisten durch "twist'n'pull".

Schrauben hochgedreht, unverlierbar.

Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.

Nennquerschnitt 4 mm²

Nennspannung 450 V

Nennstrom 32 A

Max. klemmbar je Seite: 4 mm² starr oder 2,5 mm² flexibel.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2056700
Typ	72 CE WS/ORLK 4
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Lieferbar ab	01.12.2025
Hersteller	OBO
Dimension	4mm ²
Farbe	weiß
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen



Artikelnummer: 2056700

Abmessungen



Länge	95 mm
Breite	16,6 mm
Höhe	13 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	1 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min.	1 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.	1 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	8,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Montageart	Direktmontage
Nennspannung	450 V
Polzahl	12
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 4 mm ² starr oder 2,5 mm ² flexibel mm ²
Schraubenanzugsdrehmoment	0,4 kN/m
Temperaturereinsatzbereich max.	80 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C