


Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056710

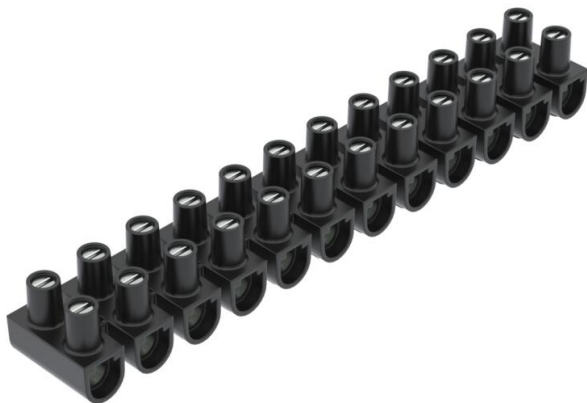

Geprüft nach EN 60998.

Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".

Schrauben hochgedreht, unverlierbar.

Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.

Nennquerschnitt 6 mm²

Nennspannung 450 V

Nennstrom 41 A

Max. klemmbar je Seite: 6 mm² starr oder 4 mm² flexibel.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2056710
Typ	74 CE SW/ORLK 6
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Lieferbar ab	01.12.2025
Hersteller	OBO
Dimension	6mm ²
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,76 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056710



Abmessungen



Länge	116,5 mm
Breite	18,9 mm
Höhe	14,9 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	6 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	1,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse min.	1,5 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochatstand mittig	10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Montageart	Direktmontage
Nennspannung	450 V
Polzahl	12
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 6 mm ² starr oder 4 mm ² flexibel mm ²
ROHS Konform	ja
Schraubenanzugsdrehmoment	0,5 Nm
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C