

# Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,  
vernickelt

Artikelnummer: 2086153



Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdreherschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannungsbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. Mit langem Anschlussgewinde. \* Preise laut DEL-Notierung.



**CuZn**  
**37** Messing

**N** vernickelt

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2086153                               |
| Typ                                             | V-TEC VM LM63 MS                      |
| Bezeichnung 1                                   | Kabelverschraubung                    |
| Bezeichnung 2                                   | mit langem Anschlussgewinde           |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | M63                                   |
| Werkstoff                                       | Messing                               |
| Oberfläche                                      | vernickelt                            |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 5                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 32,1 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8158 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2086153



## Abmessungen

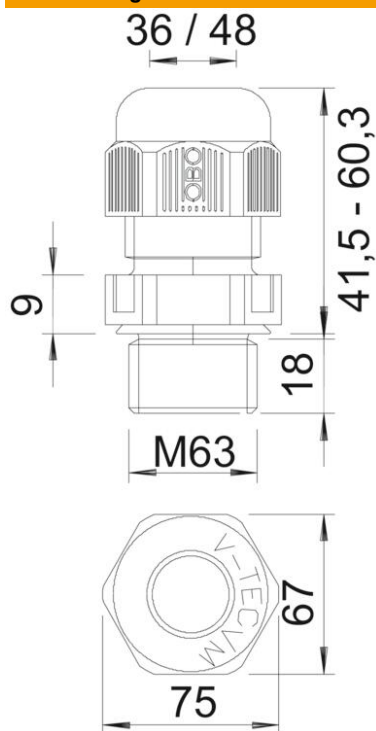

|            |         |
|------------|---------|
| Maß E      | 65 mm   |
| Maß L max. | 44,5 mm |
| Maß L1     | 14 mm   |
| Maß L2     | 5 mm    |
| Maß L3     | 31 mm   |

## Technische Daten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Art der Dichtung              | Dichtring |
| Ausführung                    | gerade    |
| Biegeschutz                   | nein      |
| Dichtbereich D max.           | 42 mm     |
| Dichtbereich D min.           | 32 mm     |
| explosionsgeschützt           | nein      |
| Flachkabelverschraubung       | nein      |
| für Ex-Zone                   | ohne      |
| Gewinde                       | M63 x 1,5 |
| Gewindeart                    | metrisch  |
| Gewindelänge                  | 14 mm     |
| Glasfaserverstärkt            | nein      |
| Halogenfrei                   | nein      |
| Mehrfach Dichteinsatz         | nein      |
| Mit Gegenmutter               | nein      |
| ROHS Konform                  | ja        |
| Schlagfest                    | nein      |
| Schlüsselweite                | 65        |
| Schutzart                     | IP68      |
| Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C    |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C    |
| Zugentlastungsmöglichkeit     | ja        |