

Technisches Datenblatt

Klick-Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148501



Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2148501 |
| Typ | 1976 12-15 |
| Bezeichnung 1 | Klick-Snap-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12-15,5mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,245 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0128 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Klick-Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148501



Abmessungen

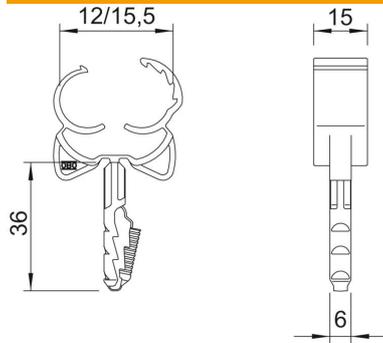

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Steckbefestigung |
| Bohrlochtiefe | 40 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm |
| Bruchlast in Beton B25 | 190 N |
| Halogenfrei | ja |
| Spannbereich D max. | 15,5 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |