

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-Bogen 90°, reinweiß

Artikelnummer: 2154068



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2154068                  |
| Typ                                 | 3000 BMS M32 RW          |
| Bezeichnung 1                       | Quick-Pipe-Bogen 90°     |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | M32                      |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 5                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 2,035 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1657 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Bogen 90°, reinweiß

Artikelnummer: 2154068



## Abmessungen

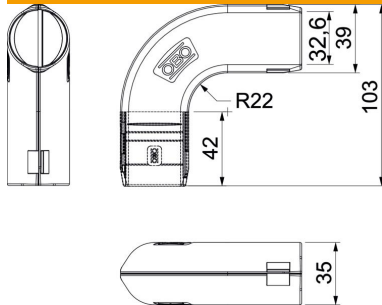

|        |         |
|--------|---------|
| Maß B  | 38,8 mm |
| Maß d  | 32,6 mm |
| Maß L  | 103 mm  |
| Maß L1 | 42 mm   |
| Maß R  | 22 mm   |

## Technische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ausführung                        | Steck |
| Flexibel                          | nein  |
| Halogenfrei                       | ja    |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein  |
| Mit Muffe                         | nein  |
| Oberfläche gebürstet              | nein  |
| Oberfläche poliert                | nein  |
| ROHS Konform                      | ja    |
| Temperatureinsatzbereich max.     | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min.     | 0 °C  |
| Winkel des Bogens                 | 90 °  |
| Zweiteilig                        | ja    |