

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-Verbindungs-muffe, lichtgrau

Artikelnummer: 2154087



Verbindungs-muffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 2154087                      |
| Typ                                 | 3000 MMS M32 LGR             |
| Bezeichnung 1                       | Quick-Pipe-Verbindungs-muffe |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | M32                          |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035          |
| Werkstoff                           | Polypropylen                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 10                           |
| Mengeneinheit                       | Stück                        |
| Gewicht                             | 1,095 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0584 kg CO2e / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau

Artikelnummer: 2154087



## Abmessungen

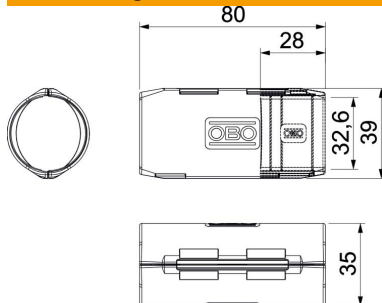

|        |         |
|--------|---------|
| Maß B  | 39 mm   |
| Maß d  | 32,6 mm |
| Maß L  | 80 mm   |
| Maß L1 | 28 mm   |

## Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Größe                         | M32   |
| Halogenfrei                   | ja    |
| Oberfläche poliert            | nein  |
| ROHS Konform                  | ja    |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C  |