# Technisches Datenblatt

## Grip 40 flammwidrig

## Artikelnummer: 2205423

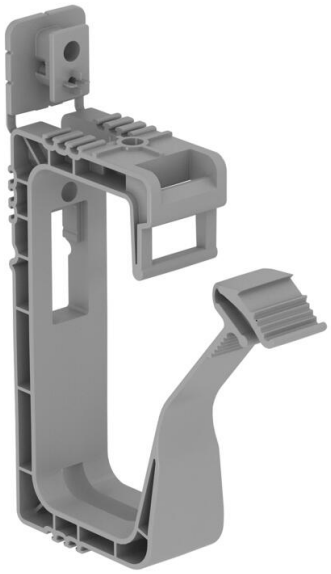

Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 40 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen. Flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C.

PP Polypropylen

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2205423 |
| Typ | 2031 F 40 |
| Bezeichnung 1 | Grip-Sammelhalterung |
| Bezeichnung 2 | flammwidrig 960°C |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 40x NYM3x1,5 |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,61 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Grip 40 flammwidrig

## Artikelnummer: 2205423

### Abmessungen

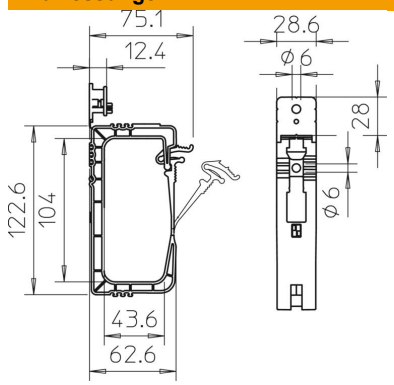


### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 40 |
| Ausführung flammwidrig | ja |
| Bruchlast | 0,32 kN |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Dübel | nein |