

Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347726



Nylon-Spreizdübel zur Befestigung von Bauteilen an Wänden und Decken. Geeignet für massive Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Mit Vorfixierung der Schraube für einfache Überkopfmontage. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2347726
Typ	SX Plus 8x40
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Hersteller	OBO
Dimension	8x40
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347726



Abmessungen

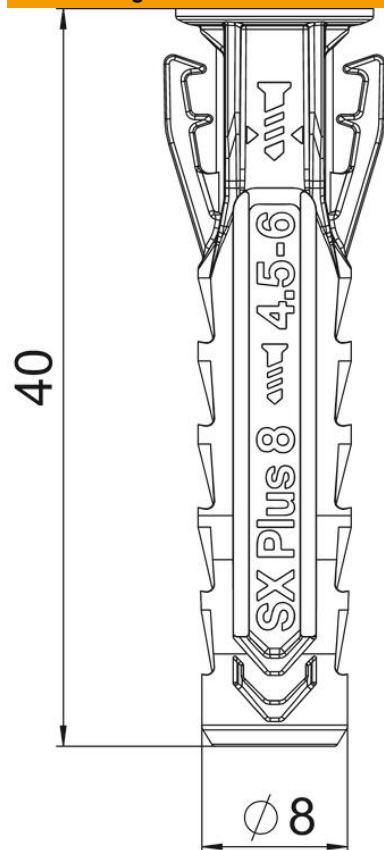

Länge	40 mm
Maß D	8 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Spreizdübel
Beton Fempf.	750
Bohrlochtiefe	50 mm
Bohrungsdurchmesser max.	8 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	250
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	400
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	750
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	100
Porenbeton P4 Fempf.	300
Vollziegel Mz12 Fempf.	600
Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Porenbeton Beton Gasbeton Gipskarton Vollziegel Hochlochziegel
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage Vorsteckmontage