

Technisches Datenblatt

Universaldübel

Artikelnummer: 2347740



Universeller Nyldübel zur Befestigung leichter Bauteile an Wänden und Decken. Geeignet für Beton, Kalkstein, Vollziegel, Hohlziegel und Porenbeton. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2347740
Typ	UX 5x30
Bezeichnung 1	Universaldübel
Hersteller	OBO
Dimension	5x30
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,041 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

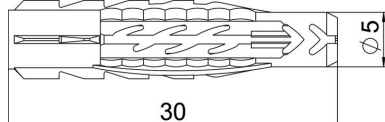

Länge	30 mm
Maß D	5 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	300
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser max.	5 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	4 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	3 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Gipskarton 12,5mm Fempf.	100
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	300
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P4 Fempf.	150
Vollziegel Mz12 Fempf.	200
Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Porenbeton Beton Spanplatte Gasbeton Naturstein Gipskarton Vollziegel Hochlochziegel
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage