

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156790



Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.



|    |             |
|----|-------------|
| St | Stahl       |
| ZL | Zinklamelle |

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 3156790                               |
| Typ                                             | SKS M12x40 ZL                         |
| Bezeichnung 1                                   | Sechskantschraube                     |
| Lieferbar ab                                    | 01.04.2019                            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | M12x40                                |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | Zinklamelle                           |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 4,6 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1055 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156790



### Abmessungen

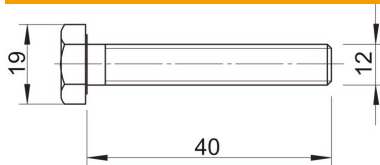

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 40 mm |
| Maß d | 12 mm |
| Maß L | 40 mm |

### Technische Daten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Festigkeitsklasse   | 8.8                   |
| Gewinde             | M12                   |
| Gewinde metrisch    | 12                    |
| Gewindeart          | metrisch              |
| Gewindelänge        | 40 mm                 |
| Kopfform            | Sechskant (hexagonal) |
| Mit Flansch         | nein                  |
| Mit Mutter          | nein                  |
| Mit Unterlegscheibe | nein                  |
| ROHS Konform        | ja                    |
| Schlüsselweite      | 19                    |
| Schraubensystem     | sechskant (hexagonal) |
| Selbstsichernd      | nein                  |
| Vollgewinde         | ja                    |
| Linksgewinde        | nein                  |