

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Torx

Artikelnummer: 3198322



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 3198322                    |
| Typ                 | 4759T 6.0x60               |
| Bezeichnung 1       | Sprint-Schraube            |
| Bezeichnung 2       | Senkkopf, Antrieb T-Drive  |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 6x60mm                     |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 200                        |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 0,75 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Torx

Artikelnummer: 3198322



### Abmessungen

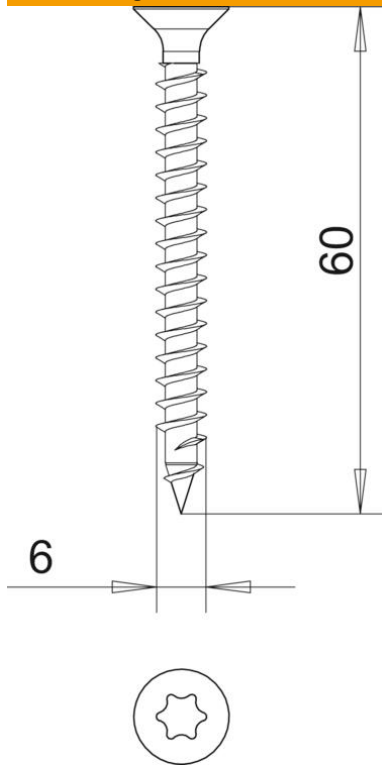

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 60 mm |
| Maß D | 6 mm  |
| Maß L | 60 mm |

### Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gehärtet        | ja       |
| Kopfdurchmesser | 11 mm    |
| Kopfform        | Senkkopf |
| ROHS Konform    | ja       |
| Schraubsystem   | Torx     |