


# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Artikelnummer: 5015842

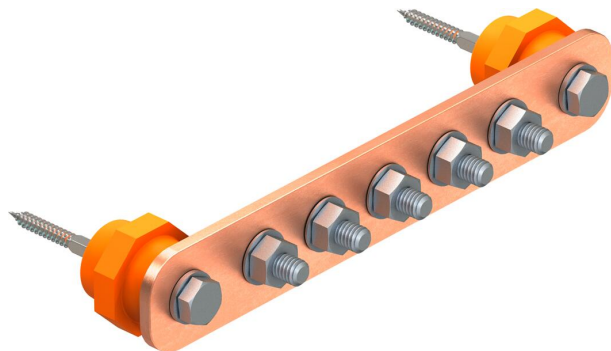

Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfüße
- schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
- komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
- mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)




Cu Kupfer

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 5015842                    |
| Typ                                 | 1802 10 CU                 |
| Bezeichnung 1                       | Potentialausgleichsschiene |
| Bezeichnung 2                       | BigBar / 10 Anschlüsse     |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 10xM10                     |
| Werkstoff                           | Kupfer                     |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 131 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,7129 kg CO2e / 1 Stück   |

### Abmessungen

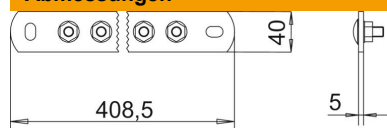

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 408,5 mm |
| Breite | 40 mm    |
| Höhe   | 5 mm     |

# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Artikelnummer: 5015842



### Technische Daten

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm    | 0          |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm    | 0          |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr | 0          |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 0          |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr  | 0          |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 0          |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm         | 0          |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm          | 0          |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm       | 0          |
| Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt        | 10         |
| Anzahl der Anschlüsse                     | 10         |
| Ausführung                                | nur Klemme |
| Bauform                                   | Aufbau fix |
| Blitzstromtragfähigkeit                   | H/100 kA   |
| Isolator                                  | ja         |
| ROHS Konform                              | ja         |
| Werkstoff der Klemme                      | Kupfer     |
| Werkstoff der Kontaktschiene              | Kupfer     |