



Drahtseilklemme, ehemals DIN 741, zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen. Der Bügel der Drahtseilklemme muss über dem unbelasteten Ende der Drahtseilschleife liegen, der Klemmkörper liegt am tragenden fortlaufenden Seilabschnitt der Drahtseilschleife an. Für eine sichere Verbindung sind mindestens 3 Drahtseilklemmen pro Seilschleife erforderlich mit einem Abstand vom 1- 2-fachen der Klemmbreite. Die Sechskantmuttern müssen abwechselnd gleichmäßig angezogen und nach der ersten Belastung des Seils nachgezogen werden.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5302056
Typ	947 5 G
Bezeichnung 1	Drahtseilklemme
Hersteller	OBO
Dimension	5mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0372 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Drahtseilklemme G

Artikelnummer: 5302056



Abmessungen

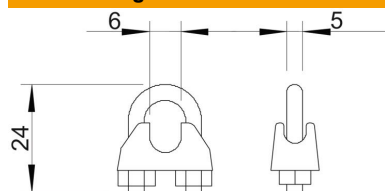

Maß A	24 mm
Maß B	6 mm
Maß C	5 mm

Technische Daten

Ausführung	nicht isoliert
für Seildurchmesser min.	5 mm
ROHS Konform	ja