

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Artikelnummer: 6007244



Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.  
Maximale Sprossenbelastung 175 kg.  
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6007244                               |
| Typ                                             | MS4022P0492FT                         |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                         |
| Bezeichnung 2                                   | als Sprosse verwendbar                |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 492x40x22,5                           |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 81,5 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6393 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT



Artikelnummer: 6007244



## Abmessungen



|               |            |
|---------------|------------|
| Abmessung BxH | 40x22,5 mm |
| Länge         | 492 mm     |
| Breite        | 40 mm      |
| Höhe          | 22,5 mm    |

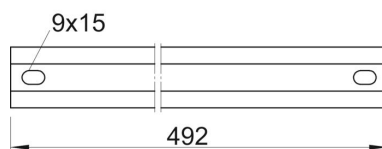

## Technische Daten

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung      | Einfachprofil  |
| Materialstärke  | 2 mm           |
| Profilform      | C-Profil       |
| ROHS Konform    | ja             |
| Schlitzweite    | 18 mm          |