

# Technisches Datenblatt

## Steigeleiter SLM50

Artikelnummer: 6010006



Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-... FT. Lieferung erfolgt unmontiert.  
Sprossen Typ C 40/... und Schrauben Typ FRS 8x35 werden zu Holmprofilen unmontiert geliefert. Sprossenabstand: 300 mm

|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer       | 6010006               |
| Typ                 | SLM50C40F 30 FT       |
| Bezeichnung 1       | Steigeleiter          |
| Bezeichnung 2       | Sprossenabstand 300mm |
| Hersteller          | OBO                   |
| Dimension           | 300x3000mm            |
| Farbe               | zink                  |
| Werkstoff           | Stahl                 |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt    |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461       |
| Kleinste VK-Einheit | 3                     |
| Mengeneinheit       | Meter                 |
| Gewicht             | 681,666 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m              |


# Technisches Datenblatt

## Steigeleiter SLM50

Artikelnummer: 6010006



### Abmessungen

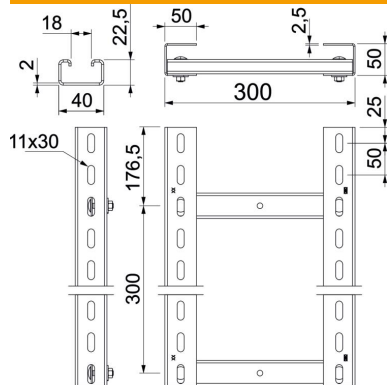

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Länge              | 3.000 mm |
| Breite             | 300 mm   |
| Höhe               | 50 mm    |
| Maß B              | 300 mm   |
| Schlitzmaß Sprosse | 2,00     |

### Technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ausführung der Seitenwand | Profil (offen)   |
| Ausführung der Sprossen   | Profil ungelocht |
| Funktionserhalt           | ja               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein             |
| Seitenlochung             | ja               |
| Sprossenabstand           | 300 mm           |