

# Technisches Datenblatt

## Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010512



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6010512                   |
| Typ                                 | SLM 50 C40 7 FT           |
| Bezeichnung 1                       | Steigeleiter schwer       |
| Bezeichnung 2                       | mit C 40 Sprosse          |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 700x3000                  |
| Farbe                               | zink                      |
| Werkstoff                           | Stahl                     |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                         |
| Mengeneinheit                       | Meter                     |
| Gewicht                             | 710,667 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,1115 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010512



## Abmessungen

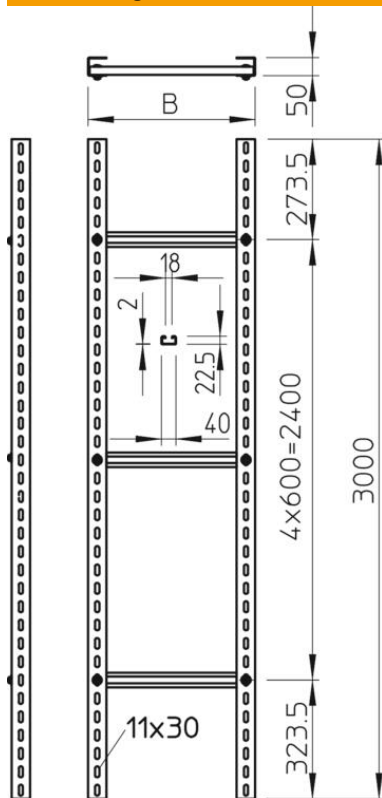

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Länge              | 3.000 mm |
| Breite             | 700 mm   |
| Höhe               | 50 mm    |
| Maß B              | 700 mm   |
| Schlitzmaß Sprosse | 18,00    |

## Technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ausführung der Seitenwand | U-Profil         |
| Ausführung der Sprossen   | Profil ungelocht |
| Funktionserhalt           | nein             |
| ROHS Konform              | ja               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein             |
| Seitenlochung             | ja               |
| Sprossenabstand           | 600 mm           |
| Holmstärke                | 2,5 mm           |