


Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.

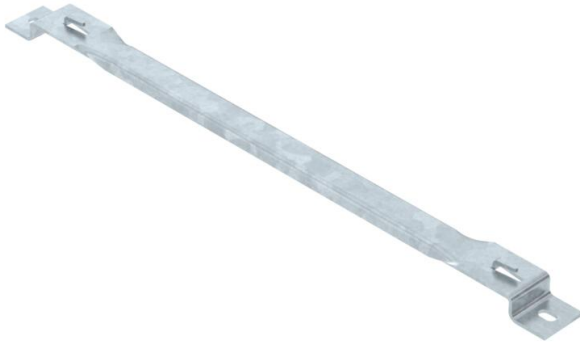

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6015695
Typ	DBLG 20 500 FT
Bezeichnung 1	Distanzbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	54,702 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2393 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015695



Abmessungen

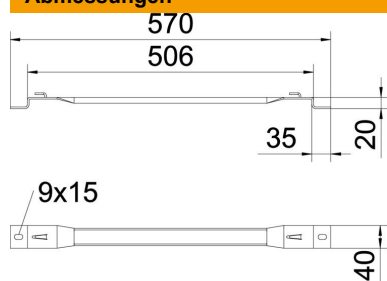

Länge	40 mm
Breite	570 mm
Höhe	20 mm
Höhe	0,79 in
Maß H	20 mm
Maß L	40 mm
Maß W	570 mm
Maß NW	506 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	3 mm
Rinnenbefestigung	Haltenase
ROHS Konform	ja