

Technisches Datenblatt

Distanzbügel FS

Artikelnummer: 6015697



Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6015697
Typ	DBLG 20 600 FS
Bezeichnung 1	Distanzbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	66,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4745 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Distanzbügel FS

Artikelnummer: 6015697



Abmessungen

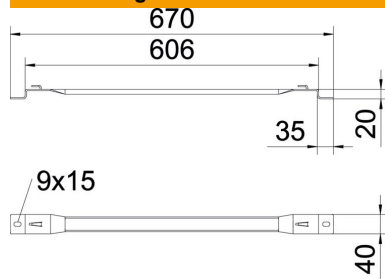

Länge	40 mm
Breite	670 mm
Höhe	20 mm
Höhe	0,79 in
Maß H	20 mm
Maß L	40 mm
Maß W	670 mm
Maß NW	606 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	3 mm
Rinnenbefestigung	Haltenase
ROHS Konform	ja