

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6027121



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
4 Oberteilkammern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6027121                  |
| Typ                                 | WDK60110LGR              |
| Bezeichnung 1                       | Wand- und Deckenkanal    |
| Bezeichnung 2                       | mit Bodenlochung         |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x110x2000              |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 16                       |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 117 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3554 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6027121



## Abmessungen

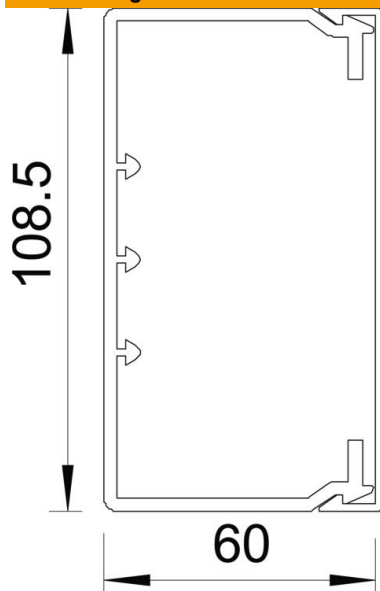

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 108,5 mm |
| Höhe   | 60,3 mm  |

## Technische Daten

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Anzahl der festen Trennwände                               | 0            |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 29           |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 24           |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 22           |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                           | 1            |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                   | lose         |
| Befestigungsart                                            | Bodenlochung |
| Funktionserhalt                                            | nein         |
| Halogenfrei                                                | nein         |
| Kabelhalteklammer                                          | ja           |
| Kanalverbinder                                             | nein         |
| Lieferung auf Rolle                                        | nein         |
| Nutzquerschnitt                                            | 5076 mm²     |
| ROHS Konform                                               | ja           |
| Schutzfolie                                                | nein         |
| Schutzgrad IK-Code                                         | IK04         |
| Temperatureinsatzbereich max.                              | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min.                              | -5 °C        |