

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 A4

Artikelnummer: 6036660



90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A4 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6036660                    |
| Typ                                 | RB 90 650 A4               |
| Bezeichnung 1                       | Bogen 90°                  |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 60x500                     |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 322,6 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 35,6114 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 A4

Artikelnummer: 6036660



### Abmessungen

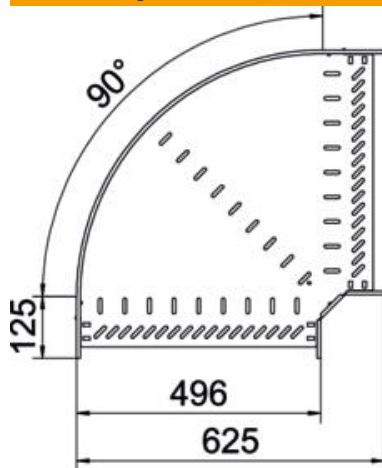

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 500 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß<br>B    | 500 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | 90°                    |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Bauform                            | Bogen starr            |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Materialstärke Bodenblech          | 1 mm                   |
| Mit Oberteil                       | nein                   |
| Montagelochung im Boden            | ja                     |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| ROHS Konform                       | ja                     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Seitenlochung                      | ja                     |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt             |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 16 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |