


# Technisches Datenblatt

## Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 6042453



Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

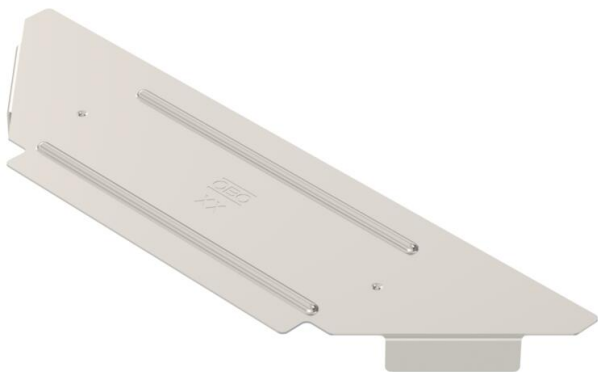

- A2   Edelstahl, rostfrei
- 2B   blank, nachbehandelt

| Stammdaten                          |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6042453                    |
| Typ                                 | RAAD 150 A2                |
| Bezeichnung 1                       | Deckel                     |
| Bezeichnung 2                       | für Anbau-Abzweigstück     |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | B150mm                     |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 9 kg                       |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8533 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 6042453



### Abmessungen

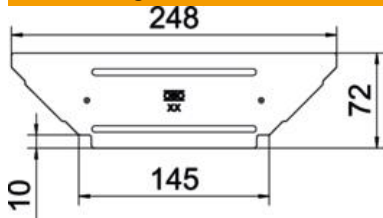

|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 150 mm  |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß<br>B    | 150 mm  |

### Technische Daten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Anzahl Drehriegel             | 0 St.     |
| Befestigungsart               | auflegend |
| Geeignet für Kabelleiter      | nein      |
| Geeignet für Kabelrinne       | ja        |
| Materialstärke                | 0,75 mm   |
| ROHS Konform                  | ja        |
| Rostfreier Stahl, gebeizt     | nein      |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C    |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C    |
| Weitspann-Ausführung          | nein      |