


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 160 FS

Artikelnummer: 6098804

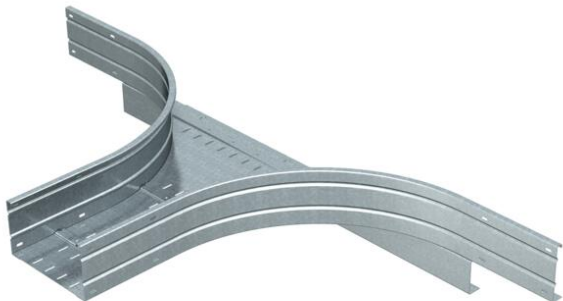

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm. Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6098804                     |
| Typ                                 | WRAA 163 FS                 |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück          |
| Bezeichnung 2                       | für Weitspannkabelrinne 160 |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | 160x300                     |
| Farbe                               | zink                        |
| Werkstoff                           | Stahl                       |
| Oberfläche                          | bandverzinkt                |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                           |
| Mengeneinheit                       | Stück                       |
| Gewicht                             | 1938 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 60,542 kg CO2e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 160 FS

Artikelnummer: 6098804



### Abmessungen

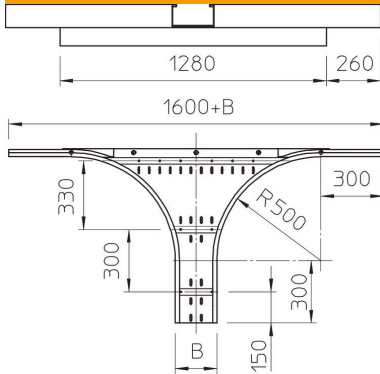

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 300 mm |
| Höhe        | 160 mm |
| Blechstärke | 2 mm   |
| Maß         | 300 mm |
| B           |        |
| Maß R       | 500 mm |

### Technische Daten

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Ausführung Verbinder               | ohne Verbinder |
| Materialstärke Bodenblech          | 1,5 mm         |
| NATO Lochbild                      | nein           |
| ROHS Konform                       | ja             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein           |
| Weitspann-Ausführung               | ja             |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt     |
| Holmstärke                         | 2 mm           |