

Technisches Datenblatt

Datentechnikträger für 1 Anschlussmodul Typ C

Artikelnummer: 6105332



Datentechnikträger zur Aufnahme von einem Datentechnik-Anschlussmodulen für RJ45-Buchse. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 x 14,80 mm (Keystone) und ist für die direkte Befestigung der Datenanschlussmodule in der Montageöffnung vorgesehen.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6105332
Typ	MTG-KC RW0.5
Bezeichnung 1	Datentechnikträger
Bezeichnung 2	für 1 Anschlussmodul Typ C
Hersteller	OBO
Dimension	45x22,5x19
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Datentechnikträger für 1 Anschlussmodul Typ C

Artikelnummer: 6105332



Abmessungen

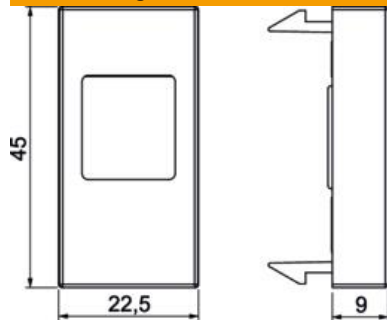

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Einbaubarer Datenverbinder
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte