

Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113024



Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113024
Typ	GK-KS45-1AL
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 100 und 165
Hersteller	OBO
Dimension	168x55x15
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0976 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113024



Abmessungen

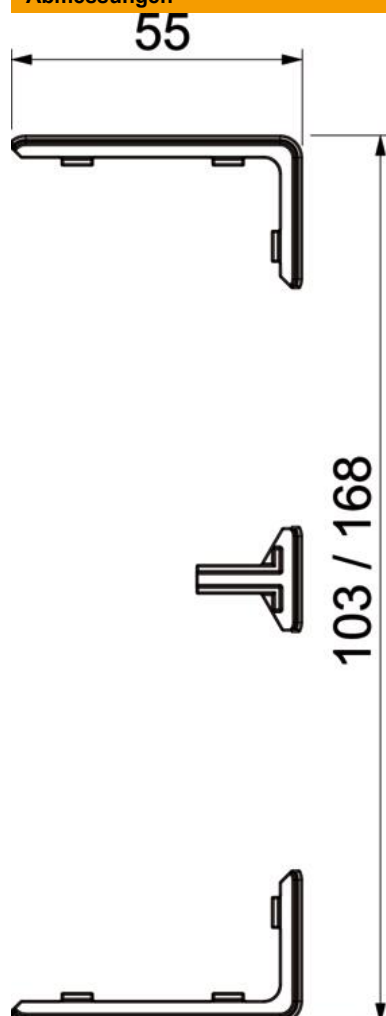

Länge	15 mm
Breite	55 mm
Höhe	27 mm

Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113024



Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	Schieben (vor Montage)
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	100,17 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C