

# Technisches Datenblatt

## Kanalsteckdose BRK 3-fach

Artikelnummer: 6121032



3-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden)  
16 A/250 V~.



### Stammdaten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer       | 6121032                 |
| Typ                 | BRK 3STD rws            |
| Bezeichnung 1       | Steckdose               |
| Bezeichnung 2       | SIGNA IN 3-fach RAL9010 |
| Hersteller          | OBO                     |
| Dimension           | 206x82x71               |
| Farbe               | reinweiß; RAL 9010      |
| Kleinste VK-Einheit | 1                       |
| Mengeneinheit       | Stück                   |
| Gewicht             | 30,3 kg                 |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.              |


# Technisches Datenblatt

## Kanalsteckdose BRK 3-fach

Artikelnummer: 6121032



### Abmessungen

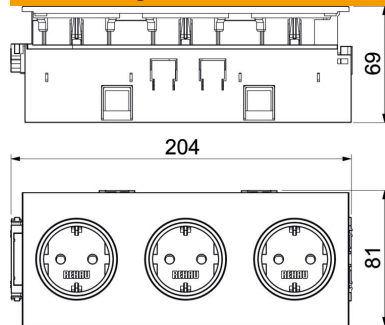

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 206 mm |
| Höhe   | 82 mm  |

### Technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Abdeckung                             | Komplettgehäuse            |
| Abschließbar                          | nein                       |
| Anschlussart                          | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                  | 3                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne Aufdruck              |
| Ausführung der Oberfläche             | matt                       |
| Ausführung                            | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                    | nein                       |
| Befestigungsart                       | sonstige                   |
| Beschriftungsfeld                     | nein                       |
| Fehlerstromschutz                     | nein                       |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)   | nein                       |
| Halogenfrei                           | ja                         |
| Isolierte Einbau                      | ja                         |
| Klappdeckel                           | nein                       |
| Kodierung                             | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                       |
| Mit Feinsicherung                     | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          | nein                       |
| Montageart                            | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung                          | 250 V                      |
| Nennstrom                             | 16 A                       |
| Schutzart                             | IP20                       |
| Sonderstromversorgung                 | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Winkel                     | 0°                         |
| Transparent                           | nein                       |
| Verdrehter Zentraleinsatz             | nein                       |
| Überspannungsschutz                   | nein                       |