

# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SL 2070

Artikelnummer: 6132269



Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren. Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen. Geträtetank zur Montage von Strom- und Datentechnik. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1. Unter- und Oberteil als Set verpackt im Karton. Die Kanalkupplungen müssen separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 6132269                               |
| Typ                                              | SL 2070 lgr                           |
| Bezeichnung 1                                    | Sockelleistenkanal                    |
| Bezeichnung 2                                    | SL Set 20x70 7035                     |
| Hersteller                                       | OBO                                   |
| Farbe                                            | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                        | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                              | 2                                     |
| Mengeneinheit                                    | Meter                                 |
| Gewicht                                          | 48 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                  | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1082 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SL 2070

Artikelnummer: 6132269



### Abmessungen

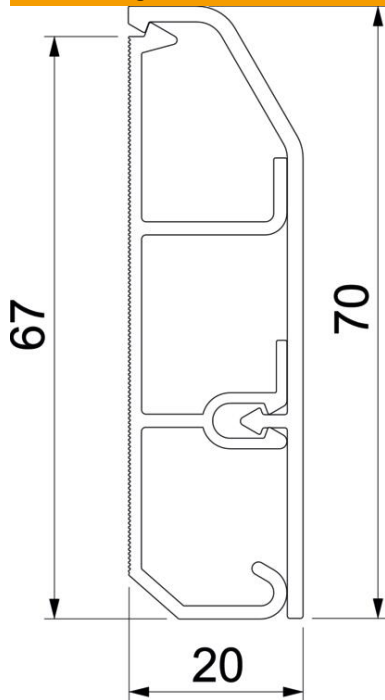

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2 000 mm |
| Breite | 70 mm    |
| Höhe   | 20 mm    |

### Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände  | 2                   |
| Dekor                         | ohne                |
| Dichtlippe Oberteil           | ohne                |
| Halogenfrei                   | nein                |
| Mit Teppichleiste             | nein                |
| Montagelochung im Boden       | ja                  |
| Nutzquerschnitt               | 820 mm <sup>2</sup> |
| ROHS Konform                  | ja                  |
| Schutzart                     | IP40                |
| Schutzfolie                   | nein                |
| Schutzgrad IK-Code            | IK06                |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C               |