


# Technisches Datenblatt

T-Stückhaube, für Kanal Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6158536



T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

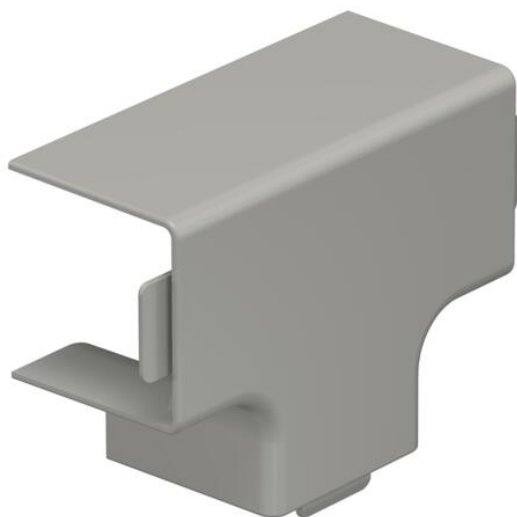

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6158536                               |
| Typ                                             | WDK HT30030GR                         |
| Bezeichnung 1                                   | T-Stückhaube                          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 30x30mm                               |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 4                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,485 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0504 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

T-Stückhaube, für Kanal Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6158536



## Abmessungen

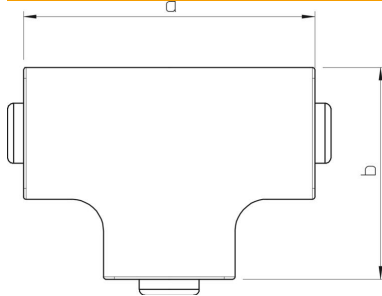

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 50 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe   | 30 mm |
| Maß a  | 50 mm |
| Maß b  | 39 mm |
| Maß H  | 30 mm |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 30 x 30        |
| Halogenfrei                   | nein           |
| Kanaltiefe                    | 30 mm          |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |