


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 15040

Artikelnummer: 6160638

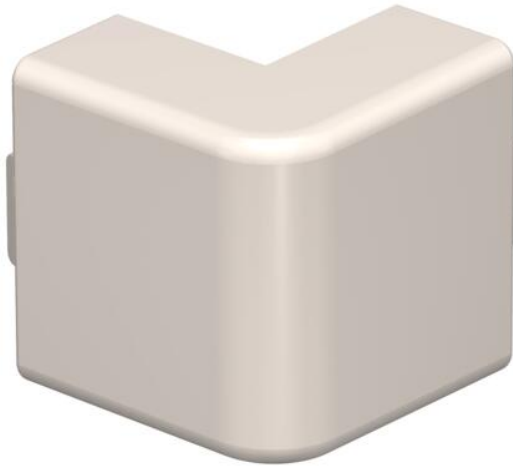

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6160638                               |
| Typ                                             | WDK HA15040CW                         |
| Bezeichnung 1                                   | Außeneckhaube                         |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 15x40mm                               |
| Farbe                                           | cremeweiß; RAL 9001                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 4                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,4 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0395 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 15040

Artikelnummer: 6160638



## Abmessungen

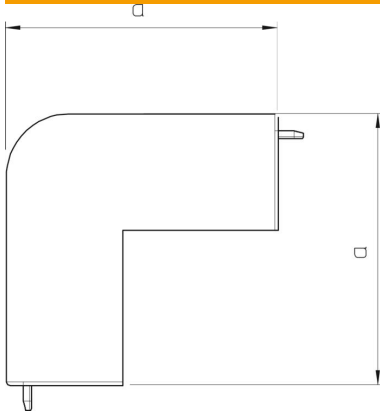

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 42 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe   | 15 mm |
| Maß a  | 42 mm |
| Maß H  | 40 mm |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 15 x 40        |
| Halogenfrei                   | nein           |
| Kanaltiefe                    | 15 mm          |
| ROHS Konform                  | ja             |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04           |
| Selbstverlöschend             | ja             |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich max.            | 90 mm          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |