


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6176008



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

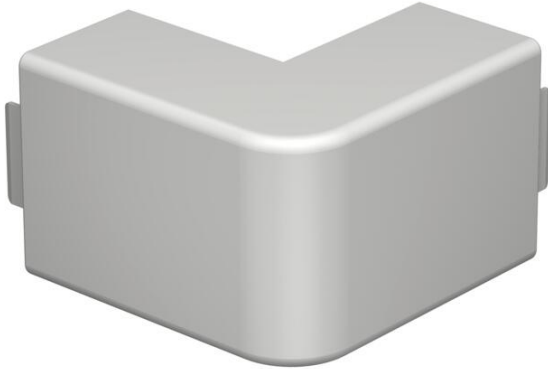

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6176008                                  |
| Typ                                             | WDKH-A40060LGR                           |
| Bezeichnung 1                                   | Außeneckhaube                            |
| Bezeichnung 2                                   | halogenfrei                              |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Dimension                                       | 40x60mm                                  |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                      |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                        |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 7,423 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4889 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6176008



## Abmessungen

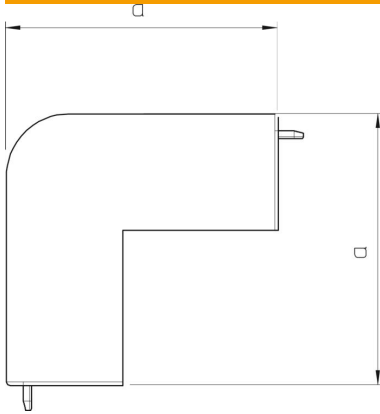

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 100 mm |
| Breite | 60 mm  |
| Höhe   | 40 mm  |
| Maß a  | 45 mm  |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| Halogenfrei                   | ja             |
| Kanalhöhe min.                | 60 mm          |
| Kanaltiefe                    | 40 mm          |
| ROHS Konform                  | ja             |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK07           |
| Selbstverlöschend             | ja             |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich max.            | 90 mm          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |