


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 60120

Artikelnummer: 6178039

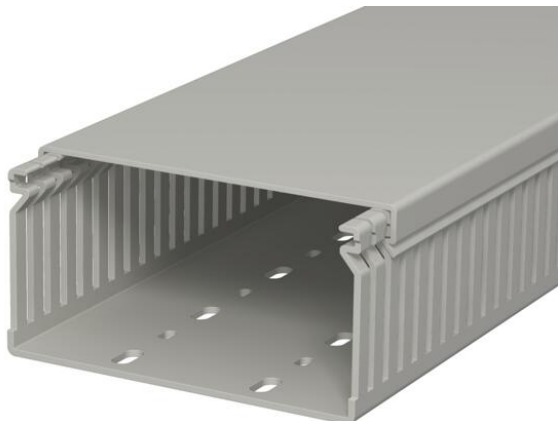

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6178039                               |
| Typ                                             | LK4 60120                             |
| Bezeichnung 1                                   | Verdrahtungskanal                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x120x2000                           |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 117 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,7547 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 60120

Artikelnummer: 6178039



### Abmessungen

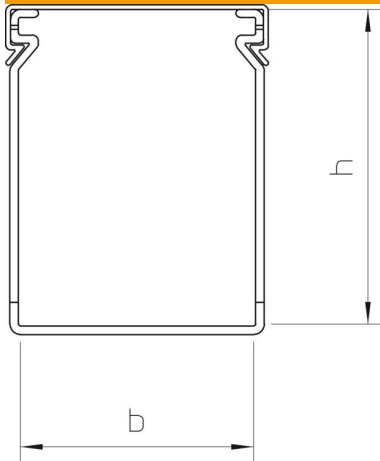

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 120 mm   |
| Höhe   | 60 mm    |

### Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung der Seitenwand     | geschlitzt   |
| Befestigungsart               | Bodenlochung |
| Flexibel                      | nein         |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Kriechstromfest               | ja           |
| Mit Oberteil                  | ja           |
| Nutzquerschnitt               | 69,69 cm²    |
| ROHS Konform                  | ja           |
| Schlitzabstand                | 10 mm        |
| Schlitzbreite                 | 4 mm         |
| Selbstverlöschend             | ja           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |