

# Technisches Datenblatt

## T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6183018



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.




PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6183018                               |
| Typ                                             | WDK HK60060LGR                        |
| Bezeichnung 1                                   | T- und Kreuzstückhaube                |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x60mm                               |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 12,876 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2577 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

### Abmessungen

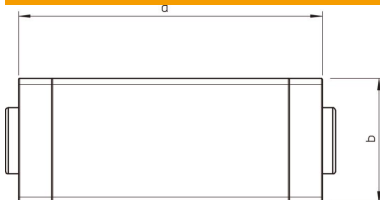

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 190 mm |
| Breite | 60 mm  |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß a  | 190 mm |
| Maß b  | 65 mm  |
| Maß H  | 60 mm  |

# Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6183018



## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 60 x 60        |
| ROHS Konform                  | ja             |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |